Henry® Air-Bloc® All Weather STPE^MC

Membrane pare-air liquide perméable à la vapeur

Application rapide. Délais respectés.

La membrane pare-air perméable à la vapeur **Air-Bloc® All Weather STPE^MC de Henry®** est une membrane en STPE (polyéther silylé) monocomposant, durcissant à l'humidité et offrant une résistance aux rayons UV à long terme. En plus de sa teneur élevée en solides et son temps de durcissement rapide, les propriétés hydrophobes de la membrane **Air-Bloc All Weather STPE** permettent son application dans des conditions de pluie imminente, contribuant à réduire les retards causés par les conditions météorologiques. Elle peut être appliquée au pistolet, au rouleau ou à la brosse.

La membrane Air-Bloc All Weather STPE est entièrement compatible avec les solins et scellants pour pare-air de Henry et peut être utilisée comme solin lorsqu'elle agit comme membrane pare-air principale*. Depuis plus de 30 ans, les solutions pare-air innovantes de Henry comme Air-Bloc All Weather STPE aident l'industrie à construire en toute confiance.

Caractéristiques et avantages

- Formule hydrophobe à haute teneur en solides et à durcissement rapide qui ne rétrécit pas durant le durcissement et reste intact sous la pluie. Applicable jusqu'à -12 °C.
- Peut être laissé exposée jusqu'à 12 mois, pour une plus grande flexibilité durant la phase de construction
- Exposition permanente aux rayons UV derrière un bardage à joints ouverts, offrant une flexibilité de conception accrue
- Application par pulvérisation en une seule couche et taux de couverture élevé pour une installation plus rapide.
- Membrane monocomposant perméable à la vapeur permettant aux murs de respirer et sécher plus rapidement
- Air-Bloc All Weather STPE peut être utilisée comme solin liquide lorsqu'elle agit comme membrane principale, pour une installation plus rapide du système pare-air*

Membrane pare-air Air-Bloc All Weather STPE de Henry

Air-Bloc All Weather STPE peut être appliqué par pulvérisation, au rouleau ou à la brosse pour une installation rapide en une seule couche. De plus, Air-Bloc All Weather STPE peut être utilisée comme solin liquide lorsqu'elle agit comme membrane principale, pour une installation plus rapide du système pare-air*. Air-Bloc All Weather STPE peut en outre être combinée avec d'autres solins, produits d'étanchéité et accessoires Henry, en plus d'offrir une excellente résistance au lessivage et une résistance à long terme aux rayons UV.

Composants recommandés

Pare-air

1. Air-Bloc All Weather STPE

Solins

2. Air-Bloc All Weather STPE*
3. Henry Blueskin Metal Clad®

Scellant et traitement des joints

4. Henry 925 BES

Autres solins compatibles :

- Henry Blueskin SA/SALT

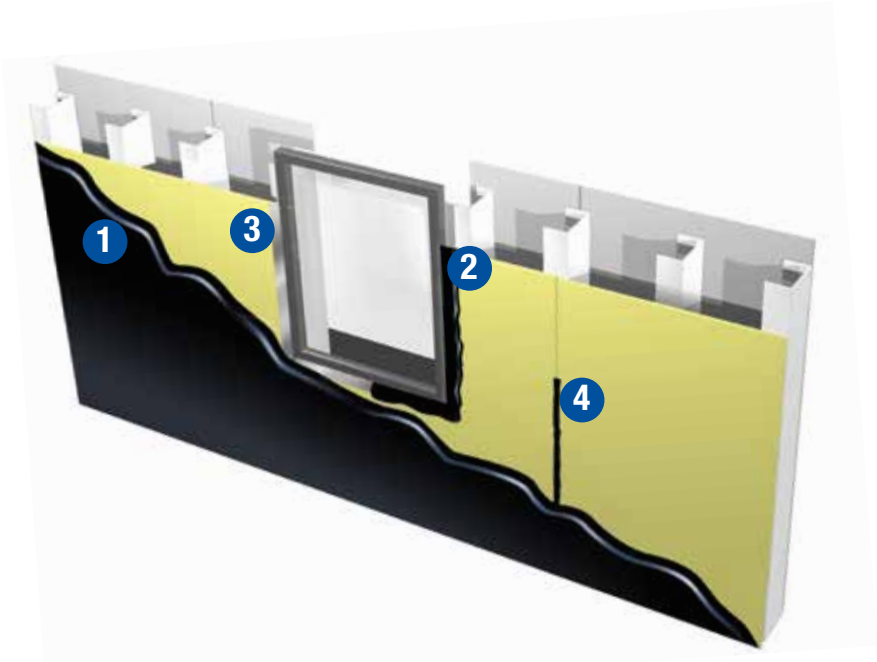

Caractéristiques de la membrane Air-Bloc All Weather STPE

Application monocomposant, monocouche et monolithique	✓	Étanchéisation des clous	✓
Exposition permanente aux UV sous bardage à joints ouverts	✓	NFPA 285: conforme à l'exception n° 2 IBC 1403.5 2015	✓
Peut être exposée à la pluie après 30 minutes	✓	Étiquette de déclaration	✓
Peut être appliquée jusqu'à -12 °C	✓	Perméable à la vapeur	✓
Peut être appliquée sur des substrats humides	✓	Conforme à la norme 714-19 de l'AAMA*	✓

Voir la fiche technique du produit pour les propriétés physiques spécifiques

Taux de couverture et épaisseur recommandée selon le substrat

Substrat	Épaisseur sec/mouillé (mils)	Taux de couverture (pi²/gallon)	Taux de couverture (m²/gallon)
Surfaces lisses (gypse, revêtement et OSB)	20/20†	60 - 75	5.5 - 7.0
Surfaces rugueuses (blocs de béton et béton)	20/20†	40 - 60	3.75 - 5.5

† Typique

*Conforme à la norme AMAA 714-19. Voir le manuel d'installation et la fiche technique pour plus de détails.

Henry, Air-Bloc, Blueskin et Metal Clad sont des marques déposées de Henry Company.

Henry®

Systèmes d'enveloppe de bâtiments®
Toiture | Pare-air | Étanchéité

Communiquez avec nous pour découvrir les autres solutions de Henry pour gérer la circulation de l'eau, de l'air, de la vapeur et de l'énergie.

productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com

© 2023 Henry Company Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis. 212.8US.E424 (09/23)