Henry®
A CARLISLE COMPANY

Système Dundeq^MC de Henry®

Revêtement continu à 2 composants conçu pour la circulation piétonnière et véhiculaire

Bâtir la confiance^MC

Le système Dundeq^MC de Henry procure une protection continue, adhérée et robuste pour les surfaces soumises à la circulation piétonnière ou véhiculaire

Utilisé depuis plus de 20 ans sur les surfaces de stationnement les plus fréquentées et mises à l'épreuve, le système Dundeq de Henry est un revêtement d'étanchéité continu, durable et pleinement adhéré conçu pour les surfaces de circulation piétonnière et véhiculaire. Faisant partie de la gamme complète de produits pour l'enveloppe du bâtiment de Henry, le système Dundeq procure une solution simple et économique pour les surfaces de circulation, tout en bonifiant la sécurité avec ses propriétés de résistance à l'usure et antidérapantes.

Surpassant de loin les systèmes conventionnels à une couche, le système Dundeq procure une protection accrue pour la structure du bâtiment et s'accompagne d'une garantie inégalée dans l'industrie pouvant s'étendre jusqu'à 10 ans. Le système est entièrement exempt de COV et peut être appliqué sur le béton frais pour maximiser l'efficacité du chantier.

Caractéristiques et avantages

Système continu et entièrement adhéré permettant de maximiser la durabilité

Surface antidérapante résistante à l'usure pour une plus grande sécurité

Solution écologique et exempte de COV

Peut être appliqué à basse température et sur le béton vert pour accélérer la réalisation des projets

Garantie jusqu'à 10 ans pour une tranquillité d'esprit inégalée

Applications courantes du système Dundeq de Henry

- Parcs de stationnement à étages
- Surface de circulation véhiculaire
- Passages piétonniers et balcons
- Salles mécaniques

Options pour circulation piétonnière et véhiculaire

Système standard

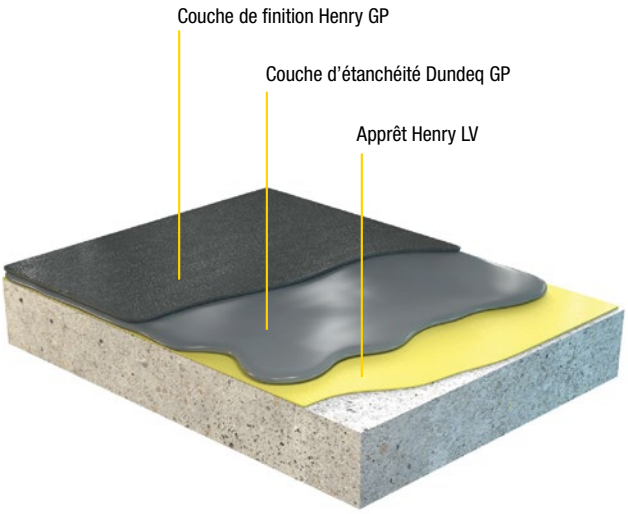

Comprend une couche de revêtement pour une durabilité accrue

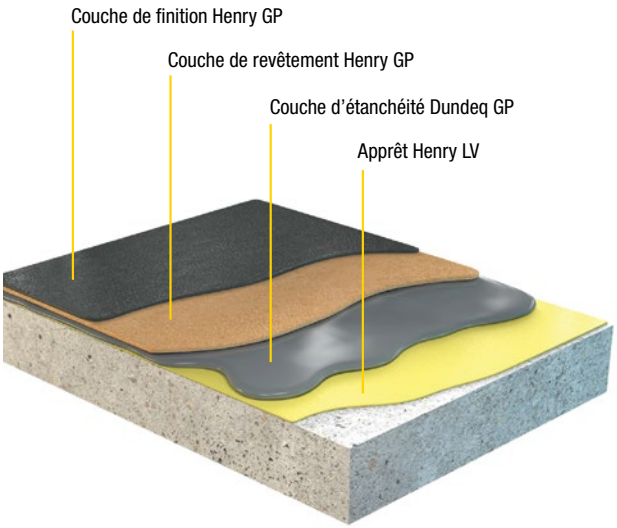

Guide de sélection – Système Dundeq[MC] de Henry®

Utiliser les tableaux de sélection suivants pour choisir le système Dundeq correspondant le mieux à l'application désirée.

Surfaces piétonnières et balcons

Produits		Garantie de 5 ans	Garantie de 10 ans
Apprêt (choisir un produit)	Apprêt Henry LV – Applications courantes	●	●
	Apprêt Henry ST – Applications spécifiques pour certains projets*	●	●
	Apprêt Henry GC – Béton vert et atténuation de l'humidité	●	●
Membrane	Couche d'étanchéité Henry Dundeq GP	●	●
Couche de revêtement	Couche de revêtement Henry GP		●
Couche de finition (choisir un produit)	Couche de finition Henry PU – Non résistant aux rayons UV	●†	●†
	Couche de finition Henry GP – Résistant aux rayons UV	●	●

* Pour les applications où la couche d'étanchéité Dundeq GP sera installée plus de 48 heures après l'installation de l'apprêt, communiquer avec un représentant de Henry pour plus d'information.

† Si le projet ne comporte aucune exigence en matière de résistance aux rayons UV (p. ex., stationnements intérieurs, salles mécaniques, etc.), il est possible de sélectionner le produit Henry PU en remplacement de la couche de finition Henry GP.

Surfaces pour circulation véhiculaire

Produits		Garantie de 5 ans	Garantie de 10 ans
Apprêt (choisir un produit)	Apprêt Henry LV – Applications courantes	●	●
	Apprêt Henry ST – Applications spécifiques pour certains projets*	●	●
	Apprêt Henry GC – Béton vert et atténuation de l'humidité	●	●
Membrane	Couche d'étanchéité Henry Dundeq GP	●	●
Couche de revêtement	Couche de revêtement Henry GP		●
Couche de finition (choisir un produit)	Couche de finition Henry PU – Non résistant aux rayons UV	●†	●†
	Couche de finition Henry GP – Résistant aux rayons UV	●	●

* Pour les applications où la couche d'étanchéité Dundeq GP sera installée plus de 48 heures après l'installation de l'apprêt, communiquer avec un représentant de Henry pour plus d'information.

† Si le projet ne comporte aucune exigence en matière de résistance aux rayons UV (p. ex., stationnements intérieurs, salles mécaniques, etc.), il est possible de sélectionner le produit Henry PU en remplacement de la couche de finition Henry GP.

Henry® | Systèmes d'enveloppe de bâtiment®
Toiture | Pare-air | Étanchéité

Communiquez avec nous pour découvrir les autres solutions de Henry pour gérer la circulation de l'eau, de l'air, de la vapeur et de l'énergie.

Henry est une marque déposée de Henry Company

productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com

© 2022 Henry Company. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis. 311.2CA.F583 (05/22)