



Systeme Prodeq^{MC} de Henry[®]

Systeme d'etanchéité à rendement élevé, appliqué par pulvérisation et à prise instantanée

Système Prodeq^{MC} de Henry[®]

Prodeq de Henry est un système d'étanchéité complet pour les terrasses, les toits, les dalles divisées, ainsi que les applications de rétention d'eau et d'exposition aux rayons UV, accompagné d'une garantie complète pouvant couvrir jusqu'à 25 ans.* Son installation permet d'accélérer le processus de construction et n'exige aucun panneau de protection ni barrière anti-racines. Sa membrane ultraperformante à prise instantanée et sans joints s'adapte aux conceptions de bâtiment les plus complexes et s'installe sans soudure, recouvrement, barre de terminaison ou solin de surface. Le système Prodeq procure une protection imperméable supérieure pour une variété de solutions de couverture, permettant une flexibilité de conception et de budget. Le système peut être directement soumis à la circulation de véhicules de construction. Le système Prodeq de Henry est conforme aux normes de COV et est sans odeur.

* La garantie peut inclure une couverture de 25 ans sur le retrait de la couche de couverture garantie avec la garantie Henry Gold Seal. Lorsqu'utilisé dans un système de rétention d'eau, garantie offerte jusqu'à 20 ans sur les matériaux et le système.

Système de rétention d'eau, UT



Toiture et terrasse végétalisées, Philadelphie, PA



Toiture végétalisée, Falls Church, VA



Toit de bâtiment, Brooklyn, NY

Caractéristiques et Avantages



Technologie novatrice à prise instantanée;
application par pulvérisation



Membrane appliquée par pulvérisation,
permettant de réduire le temps d'installation
et les frais de main-d'œuvre



Membrane durable et robuste permettant
la circulation directe des ouvriers et des
véhicules de construction



Aucun panneau de protection ou barrière
anti-racines requis, réduisant les frais de
matériaux et de main-d'œuvre




Zéro COV et sans odeur


Applications courantes du système Prodeq de Henry :

- Toits végétalisés
- Dalles divisées
- Terrasses
- Jardinières
- Systèmes de rétention d'eau
- Exposition aux rayons UV
- Étanchéité de l'intérieur


Système pour terrasse

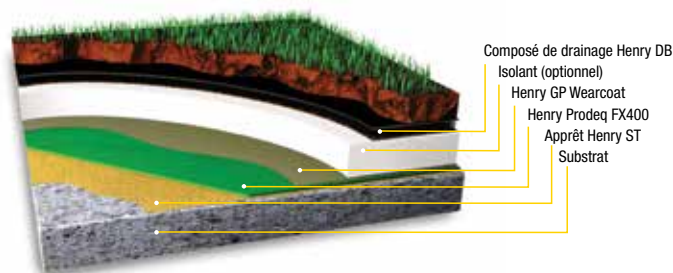

Système de rétention d'eau

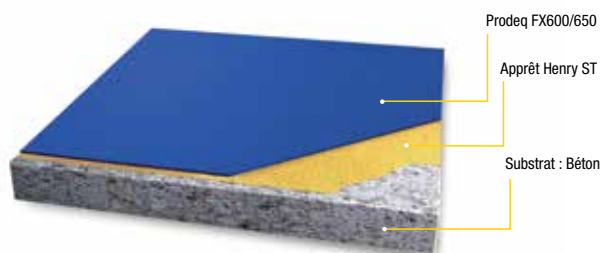

Système exposé aux rayons UV

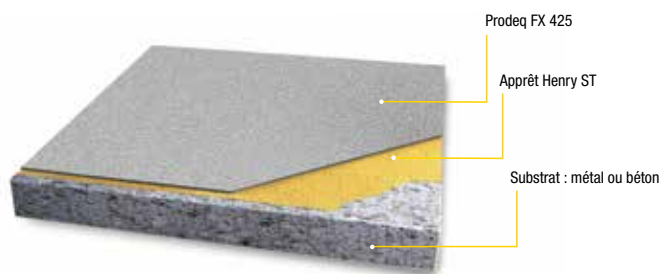

Service qualité totale de Henry



Le système Prodeq de Henry fait partie intégrante de la gamme avancée de systèmes d'étanchéité offerte par Henry Company, communément utilisée pour des projets complexes et délicats. Pour soutenir ses partenaires dans la réalisation de leurs projets, Henry propose le service qualité totale, un service de soutien payant pour les installateurs autorisés conçu pour assurer les plus hautes normes de qualité, de la phase de conception jusqu'à la réalisation.

Dans le cadre de son service qualité totale, Henry réalise toutes les inspections nécessaires, y compris l'observation des conditions du site, la préparation et le profil de la surface et l'approbation du début des travaux. En outre, Henry propose différents équipements de pulvérisation pour répondre à toutes les exigences sur le chantier, qu'il s'agisse d'une toiture ou d'une grande terrasse. Le même niveau de service est offert aux entrepreneurs ayant leur propre équipement de pulvérisation, y compris l'assistance lors de l'application.

Ce service d'installation unique reflète notre engagement à maintenir les normes les plus élevées possibles en matière de solutions d'étanchéité appliquées à l'état liquide.



Installation d'une membrane Prodeq FX400

Guide de sélection – Système d'étanchéité Prodeq^{MC} de Henry[®]

Utilisez le tableau de sélection suivant pour choisir le système Prodeq correspondant le mieux à votre application d'étanchéité.

Produits		Terrasse	Système exposé aux rayons UV	Système de rétention d'eau
Apprêt	Apprêt Henry ST 20	•	•	•
	Apprêt époxyde Henry GC ¹	•	•	•
	Apprêt Henry LV	•	•	•
Membrane	Henry Prodeq ^{MC} FX400	•		•
	Henry Prodeq ^{MC} FX425		•	
	Henry Prodeq ^{MC} FX600			•
	Henry Prodeq ^{MC} FX650 ²			•
Couche de revêtement	Henry GP Wearcoat	Optionnel ³		
Agrégat	Tamis n° 20-30 ou approuvé par Henry [®]	Si requis ³		

1 L'apprêt époxyde Henry GC peut être utilisé à la place des apprêts Henry ST et Henry LV sur les surfaces en béton vert ou humide

2 Lorsque la certification NSF 61 pour l'eau potable est requise

3 L'installation d'une couche de revêtement avec agrégats Henry GP peut être requise lorsque le système Prodeq pour terrasse doit être exposé aux éléments et à la circulation pendant de longues périodes avant d'être recouvert.

Éprouvé en Amérique du Nord depuis 2000, le système Prodeq de Henry fournit une protection imperméable supérieure pour les terrasses, les toits végétalisés, les dalles divisées, les systèmes de rétention d'eau. Communiquez avec un représentant Henry dès aujourd'hui pour découvrir comment le système Prodeq peut vous aider à réaliser votre prochain projet en toute confiance.

Henry[®]

Systèmes d'enveloppe de bâtiments[®]

Toiture | Pare-air | Étanchéité

Communiquez avec nous pour découvrir les autres solutions de Henry pour gérer la circulation de l'eau, de l'air, de la vapeur et de l'énergie.

Henry et Prodeq sont des marques déposées de Henry Company